

MUX and DEMUX Ottici

Moduli CWDM




L'innovativo sistema Fracarro è stato progettato per rendere l'installazione e la distribuzione dei segnali Multisatellite facile e veloce grazie alle numerose lunghezze d'onda disponibili infatti è possibile distribuire fino a 4 satelliti più l'intera banda DVB-T e FM su una unica fibra ottica.

- MUX/DEMUX 2 Finestre (1310/1550nm)
- MUX/DEMUX 5 Finestre (1310/1510/1530/1550/1570nm)

Caratteristiche principali

- Lunghezza d'onda selezionata con codice colori
- Connettori SC/APC
- Soluzione per 2 o 5 lunghezze d'onda.
- Rapida e facile installazione

		CWDM 5 MUX-DEMUX	
Codice Fracarro		287342	
Lunghezza d'onda centrale CWDM	nm	1511 – 1531 – 1551 – 1571	
Larghezza di banda CWDM 13nm@0.5dB	nm	λC +/- 6.5	
Spaziatura canali	nm	20	
Perdita d'inserzione CWDM	dB	<1.6 CWDM	
Piattezza filtri WDM	dB	<0.5	
Isolamento sul canale adiacente	dB	>15	>30
Isolamento sul canale NON adiacente	dB	>30	>45
Direttività	dB	>55	
Fibre			
Tipo fibra ottica		ITU-T-657-A2, G657-B2 And G652-D Compliant Single Mode Fiber	
Lunghezza fibra	mm	1000	
Diametro fibre	mm	2	
Connettori ottici	Tipo	SC/APC	
Identificazione porte	nm	COM 1511+1531+1551+1571+ da 1310 a 1490	
	nm	1511	
	nm	1531	
	nm	1551	
	nm	1571	
	nm	da 1310 a 1490	

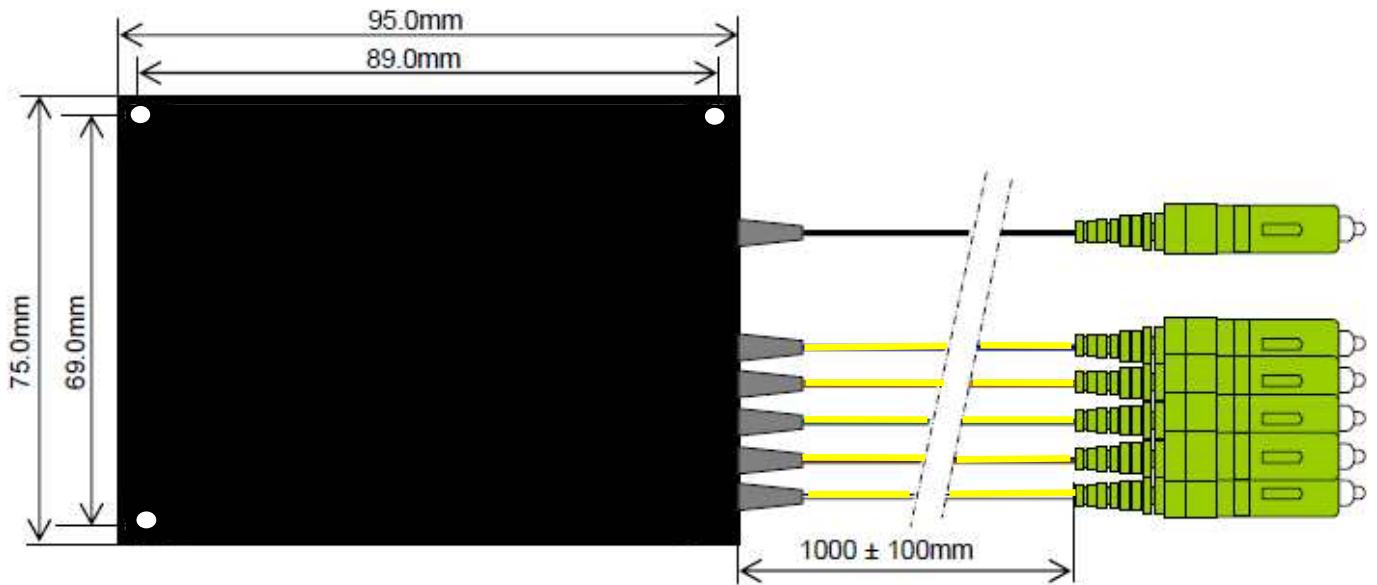


Codice Fracarro	Prodotto	Imballo	Codice a barre	Quantità	Dimensioni	Peso netto	Peso lordo
				Pz	mm	Kg	Kg
287342	CWDM 5	Singolo	8016978096749	1	250x140x50	0.4	0.5

WDM 2 MUX-DEMUX

Codice Fracarro	287343
Lunghezza d'onda centrale CWDM	nm 1550-1310
Perdita d'inserzione CWDM	dB <0.5
Piattezza filtri WDM	dB <0.5
Isolamento canali	dB > 25
Direttività	dB >55
Fibre Ottiche	
Tipo fibra ottica	ITU-T-657-A2, G657-B2 And G652-D Compliant Single Mode Fiber
Lunghezza fibra	mm 1000
Diametro fibre	mm 2 tight buffer
Connettori ottici	Type SC/APC
	COM da 1310 a 1490 + da 1510 a 1590
Identificazione porte	nm da 1310 a 1490
	nm da 1510 a 1590

Codice Fracarro	Prodotto	Imballo	Codice a barre	Quantità	Dimensioni	Peso netto	Peso lordo
				Pcs	mm	Kg	Kg
287343	CWDM 2	Single	8016978096756	1	250x140x50	0.2	0.3

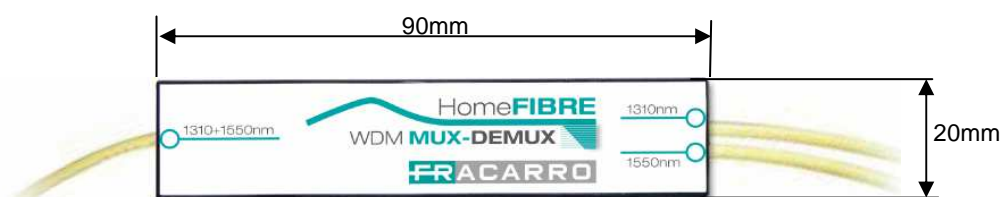

Esempio d'installazione

